

## Montage du plateau SQUALE - SQUALE chainring fitting

### Recommandations de montage :


- > Utiliser seulement les vis épaulées (4), spécifiques livrées avec le plateau Squale.
- > Graisser légèrement le filet des vis avant l'installation.
- > Veiller à bien engager les vis dans le plateau Squale, afin de ne pas endommager les taraudages de ce dernier, ce qui détruirait votre plateau.
- > Respecter le couple de serrage des vis (4) : 4 à 5 Nm.
- > Utiliser un plateau intérieur et/ou intermédiaire SPÉCIALITÉS T.A., afin d'optimiser le fonctionnement de votre transmission.

### Fitting advice :

- > Use only specific screws (4) delivered with the Squale chainring.
- > Grease the thread of the screws slightly before installation.
- > Make sure to fit the screws in the Squale chainring in the right way, in order not to damage their thread which would destroy your chainring.
- > Respect the screw (4) tightening torque : 4 to 5 mN.
- > Use a SPECIALITES T.A., inner and / or middle chainring, in order to

N°	Description	Description	Nbre
1	Étoile	Spider	1
2	Plateau Squale, $\varnothing$ 110 / 130mm	Squale chainring , PCD 110 / 130mm	1
3	Plateau intérieur	Inner chainring	1
4	* Vis épaulée en aluminium M8	*M8 aluminium alloy shouldered screw	5

\* Visserie spécifique livrée / \* Delivered specific screws

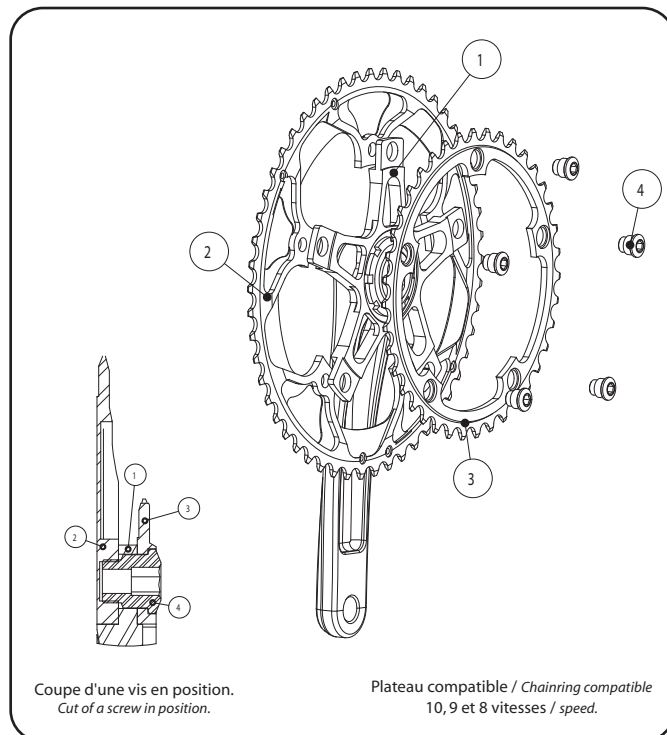

Coupe d'une vis en position.  
Cut of a screw in position.

Plateau compatible / Chainring compatible  
10,9 et 8 vitesses / speed.

## Montage du plateau SQUALE - SQUALE chainring fitting

### Recommandations de montage :


- > Utiliser seulement les vis épaulées (4), spécifiques livrées avec le plateau Squale.
- > Graisser légèrement le filet des vis avant l'installation.
- > Veiller à bien engager les vis dans le plateau Squale, afin de ne pas endommager les taraudages de ce dernier, ce qui détruirait votre plateau.
- > Respecter le couple de serrage des vis (4) : 4 à 5 Nm.
- > Utiliser un plateau intérieur et/ou intermédiaire SPÉCIALITÉS T.A., afin d'optimiser le fonctionnement de votre transmission.

### Fitting advice :

- > Use only specific screws (4) delivered with the Squale chainring.
- > Grease the thread of the screws slightly before installation.
- > Make sure to fit the screws in the Squale chainring in the right way, in order not to damage their thread which would destroy your chainring.
- > Respect the screw (4) tightening torque : 4 to 5 mN.
- > Use a SPECIALITES T.A., inner and / or middle chainring, in order to

N°	Description	Description	Nbre
1	Étoile	Spider	1
2	Plateau Squale, $\varnothing$ 110 / 130mm	Squale chainring , PCD 110 / 130mm	1
3	Plateau intérieur	Inner chainring	1
4	* Vis épaulée en aluminium M8	*M8 aluminium alloy shouldered screw	5

\* Visserie spécifique livrée / \* Delivered specific screws

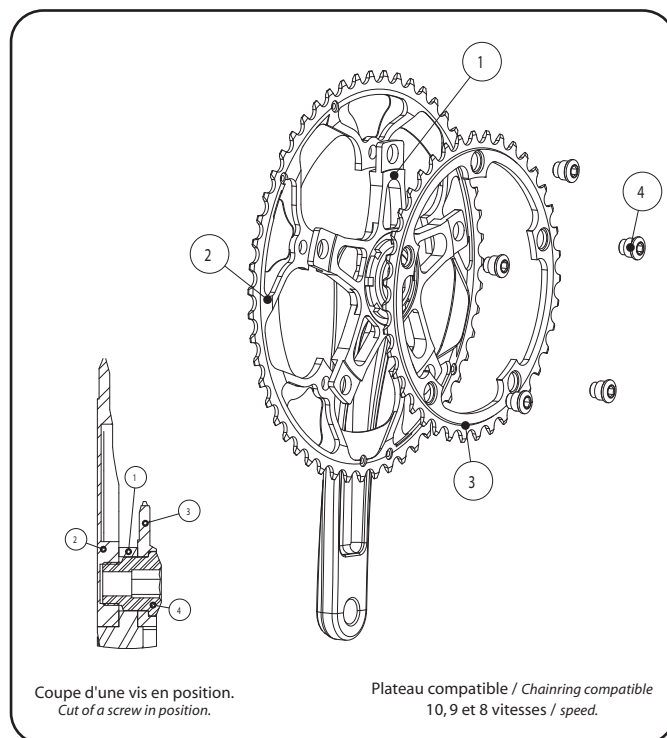

Coupe d'une vis en position.  
Cut of a screw in position.

Plateau compatible / Chainring compatible  
10,9 et 8 vitesses / speed.